

トランサーミニ

コンパクトなボディだから
限られたスペースでも
ゆとりの荷役作業!!

FB5P-50 最大荷重 500kg

車両総重量: 990kg(クラス最軽量!)

最小旋回半径: 1200mm(クラス最小)



Photo:FB5P-50


丈夫なボディ&
マストを採用



① 快適性

エレベーターにも無理なく
乗れる自重990kg。


トランサーミニ5Pは、クラス最軽量の990kg。エレベーターにも乗り込める、軽量さとコンパクトさが魅力です。床面に対する負担も少ないので階上での作業にも力を発揮。どこでも安心してお使いいただけます。



② 走行安定性

ロングホイールベースで
安定性抜群。


クラス最長のロングホイールベース(1000mm)だから、走行時の安定性に優れています。特に直進安定性は抜群で、スムーズな走行が可能。同時に、フットスペースも広々なので、快適でゆとりあるオペレーションを実現します。



③ 安定性

前輪2ドライブ方式で
シャープな旋回。

ロングホイールベースなのに最小旋回半径は、クラス最小の1200mm。その秘密は前輪2ドライブ方式。操舵角が大きくなると、内輪の回転が逆方向に回転し、その場でクルッと旋回。狭い通路での作業も楽々こなせます。



トランサーミニシリーズは、 手軽で、静かで、簡単操作。しかも経済的!



運転しやすく 広いフットスペース



電装品の最適なレイアウトと長いホイールベースで、余裕のフットスペースを確保。

フィット感に優れた コンフォタブルシート



しっかりと身体を包み込むシートを採用。疲れを軽減し、防水性、耐久性も抜群です。

誤作動を防ぐ ニュートラルセーフティ機能



万一、アクセルペダルを踏んだ状態で誤ってキースイッチを操作しても走行しない安心の機能。

長寿命 産業車両用バッテリーを搭載




ボディはコンパクトでも、産業車両用のバッテリーを搭載。パワフル&長寿命です。

フルオートマイコン チャージャー搭載(100V)



マイコンがバッテリー残量を自動的にチェックして最適充電。寒冷時や休み明けもフル稼働。

レーザーポジショナー イチギメクン(オプション)




フォークの差込み位置合わせや、ティルト水平止めが簡単。パレットや商品の破損を防止。


■主要仕様

型 式		単 位	FB5P-50	
性 能	定格荷重	kg	500	
	基準荷重中心	mm	400	
	標準揚高	mm	2500	
	フリーリフト	mm	0	
	上昇速度	負 荷	mm/s	200
		無負荷	mm/s	300
	走行速度	負 荷	km/h	8
		無負荷	km/h	9.5
	最小旋回半径	mm	1200	
	登坂能力(負荷)	%	10	
主 要 寸 法	全 長	mm	2115	
	全 幅	mm	850	
	全 高	ヘッドガード高さ	mm	1865
		フォーク最高位置	mm	3300
	フォーク長さ	mm	620	
	ホイールベース	mm	1000	
	ロードクリアランス	フレーム	mm	90
		マスト	mm	90
	フロントオーバーハング	mm	295	
	リアオーバーハング	mm	200	
トレッド	前	mm	740	
	後	mm	250	
車両重量	kg	990		
タ イ ヤ	種 類		ニューマチックタイヤ	
	前 輪		4-8-6PR	
	後 輪		3.5-5-6-PR(ダブル)	
制 御 方 式	走行用		FETチョップ方式	
	油圧用		コンタクト方式	
モ ー タ ー	走行用	kw	0.4×2	
	荷役用	kw	1.6	
	パワステ用	kw	—	
バ ッ テ リ ー	電 圧	V	24	
	容 量	Ah/5HR	140	
	オプション	Ah/5HR	200	
充 電 装 置	充電方式		自動充電式搭載型100V	
	トランス容量	KVA	1.6	

■二面図

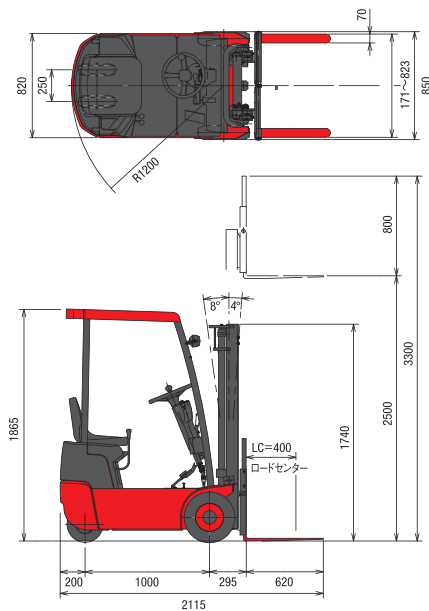

■揚高荷重曲線

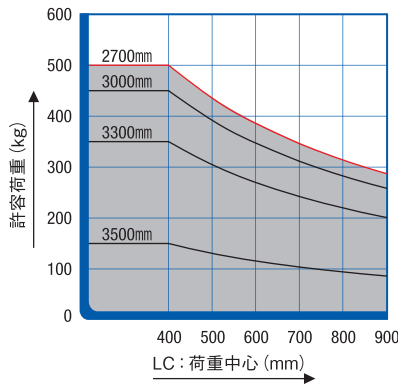

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2019年8月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

1t以上のフォークリフトの運転は
**1t 技能講習
修了証
が必要です!**

- 最大荷重の1t以上のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了した方に限ります。
- 最大荷重の1t未満のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了、または事業主の行う「特別教育」を受講した方を対象とします。
- 詳細は担当販売店にお問い合わせください。

ミックス
責任ある本質資源を
使用した証
FSC
www.fsc.org
FSC® C012538

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店